

## IND-13W-U3500

# 商用电磁灶

## UI 台式凹灶




### 标准功能

- 集成 4.3 英寸 IPS 液晶显示屏和旋钮编码器，用户界面设计更加人性化，可以方便快捷地设置和调整功率、温度和时间等不同的需求。
- 能效高达 90% 以上，符合一级能效标准。
- 屏幕可以显示当前的工作参数和错误代码以及故障分析信息，以便用户及时掌握电磁炉的工作状态，辅助用户诊断和纠正日常使用中的常见故障。
- 采用一体式过滤器，给电磁炉提供清新的空气，且过滤器易于清洗。
- 设备内部配备散热风扇，用于保证内部电子器件的散热，延长使用寿命。
- 自动识别锅具状态，能够瞬时将能量传递到锅具，并且锅具受热均匀，在无锅具时自动关闭加热并提示用户。
- 微晶玻璃表面易于清洁，并且通过高温冲击实验，确保微晶玻璃强度。
- 电磁炉具备防干烧功能，锅具干烧时可以自动调节功率，防止过度加热。
- 具有 200W 低功率连续加热功能，可满足客户在不同烹饪方式下的使用需求。
- 实时监控工作电压和电流，并及时准确地校正功率输出，确保电磁炉在电压波动的情况下也能在设定功率下工作。
- 具有硬件频率抖动功能，能量在主频率附近均匀分布，从而减少 EMI 谐波发射，尽量减少对周围设备的干扰。
- 紧凑型的设计，方便、轻巧，便于移动，即插即用。

型号	IND-13W-U3500
微晶玻璃	Φ300 微晶玻璃
电源要求	220V-240V AC, 50/60Hz
功率	3,500W(最大)
BTU 比较	31,000BTU
电流	16A(最大)
电源线长度(毫米)	1800
插头类型	国标插头
保修期	1 年保修期

Approval Notes \_\_\_\_\_

型号: IND-13W-U3500

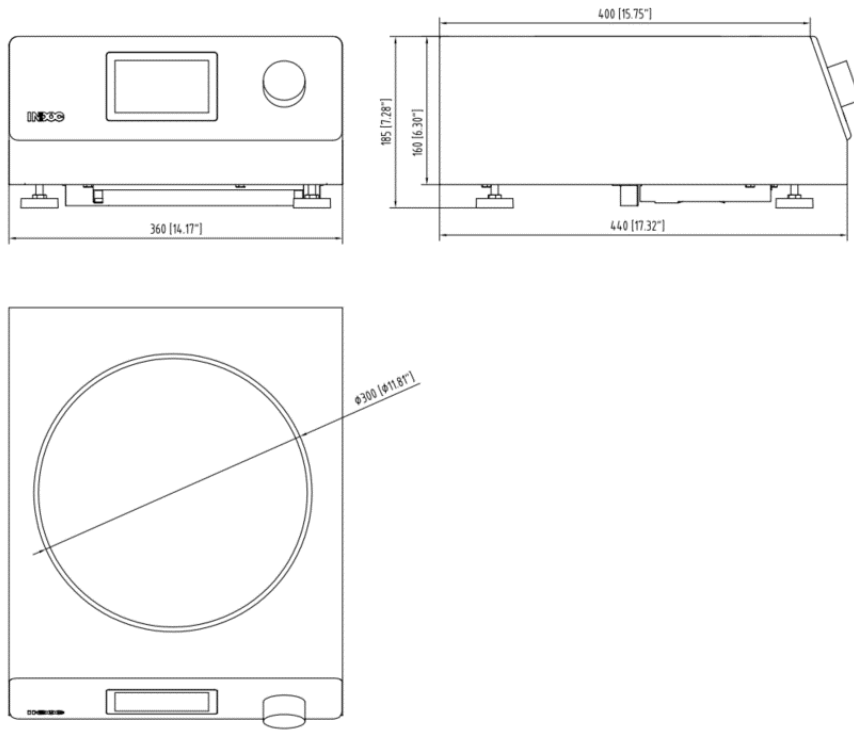

型号	产品尺寸 毫米 (英寸)			净重 千克(磅) 宽度	包装尺寸 毫米 (英寸)			毛重 千克(磅)
	宽度	高度	深度		高度	深度	宽度	
IND-13W-U3500	360 (14.17")	185 (7.28")	440 (17.32")	13 (28.66)	590 (23.23")	380 (14.96")	470 (18.5")	15 (33.07)

型号: IND-13W-U3500

#### 公用设施信息

- 电源  
220-240 V AC, 单相三线, 50/60 Hz
- 工作频率  
20-40 kHz
- 环境条件  
温度: 存储温度 -40°C - +50°C; 工作温度 +5°C - +40°C  
相对湿度: 存储 10% - 90%; 工作 30% - 90%
- 电源线要求  
3kW-8kW ≥ Φ1.5mm<sup>2</sup>  
不低于 YZW 型通用橡胶护套软电缆线(标准号 60245 IEC 57)  
电气连接必须遵照现行国家、地方及有关部门的法规进行

#### 标配锅具

□ Φ380 单柄炒锅

此文件包含机密信息, 未经事先书面授权, 禁止传播、出版或复制此文件或此文件所述的任何产品或软件。

所有权归美得彼餐饮设备(青岛)有限公司所有